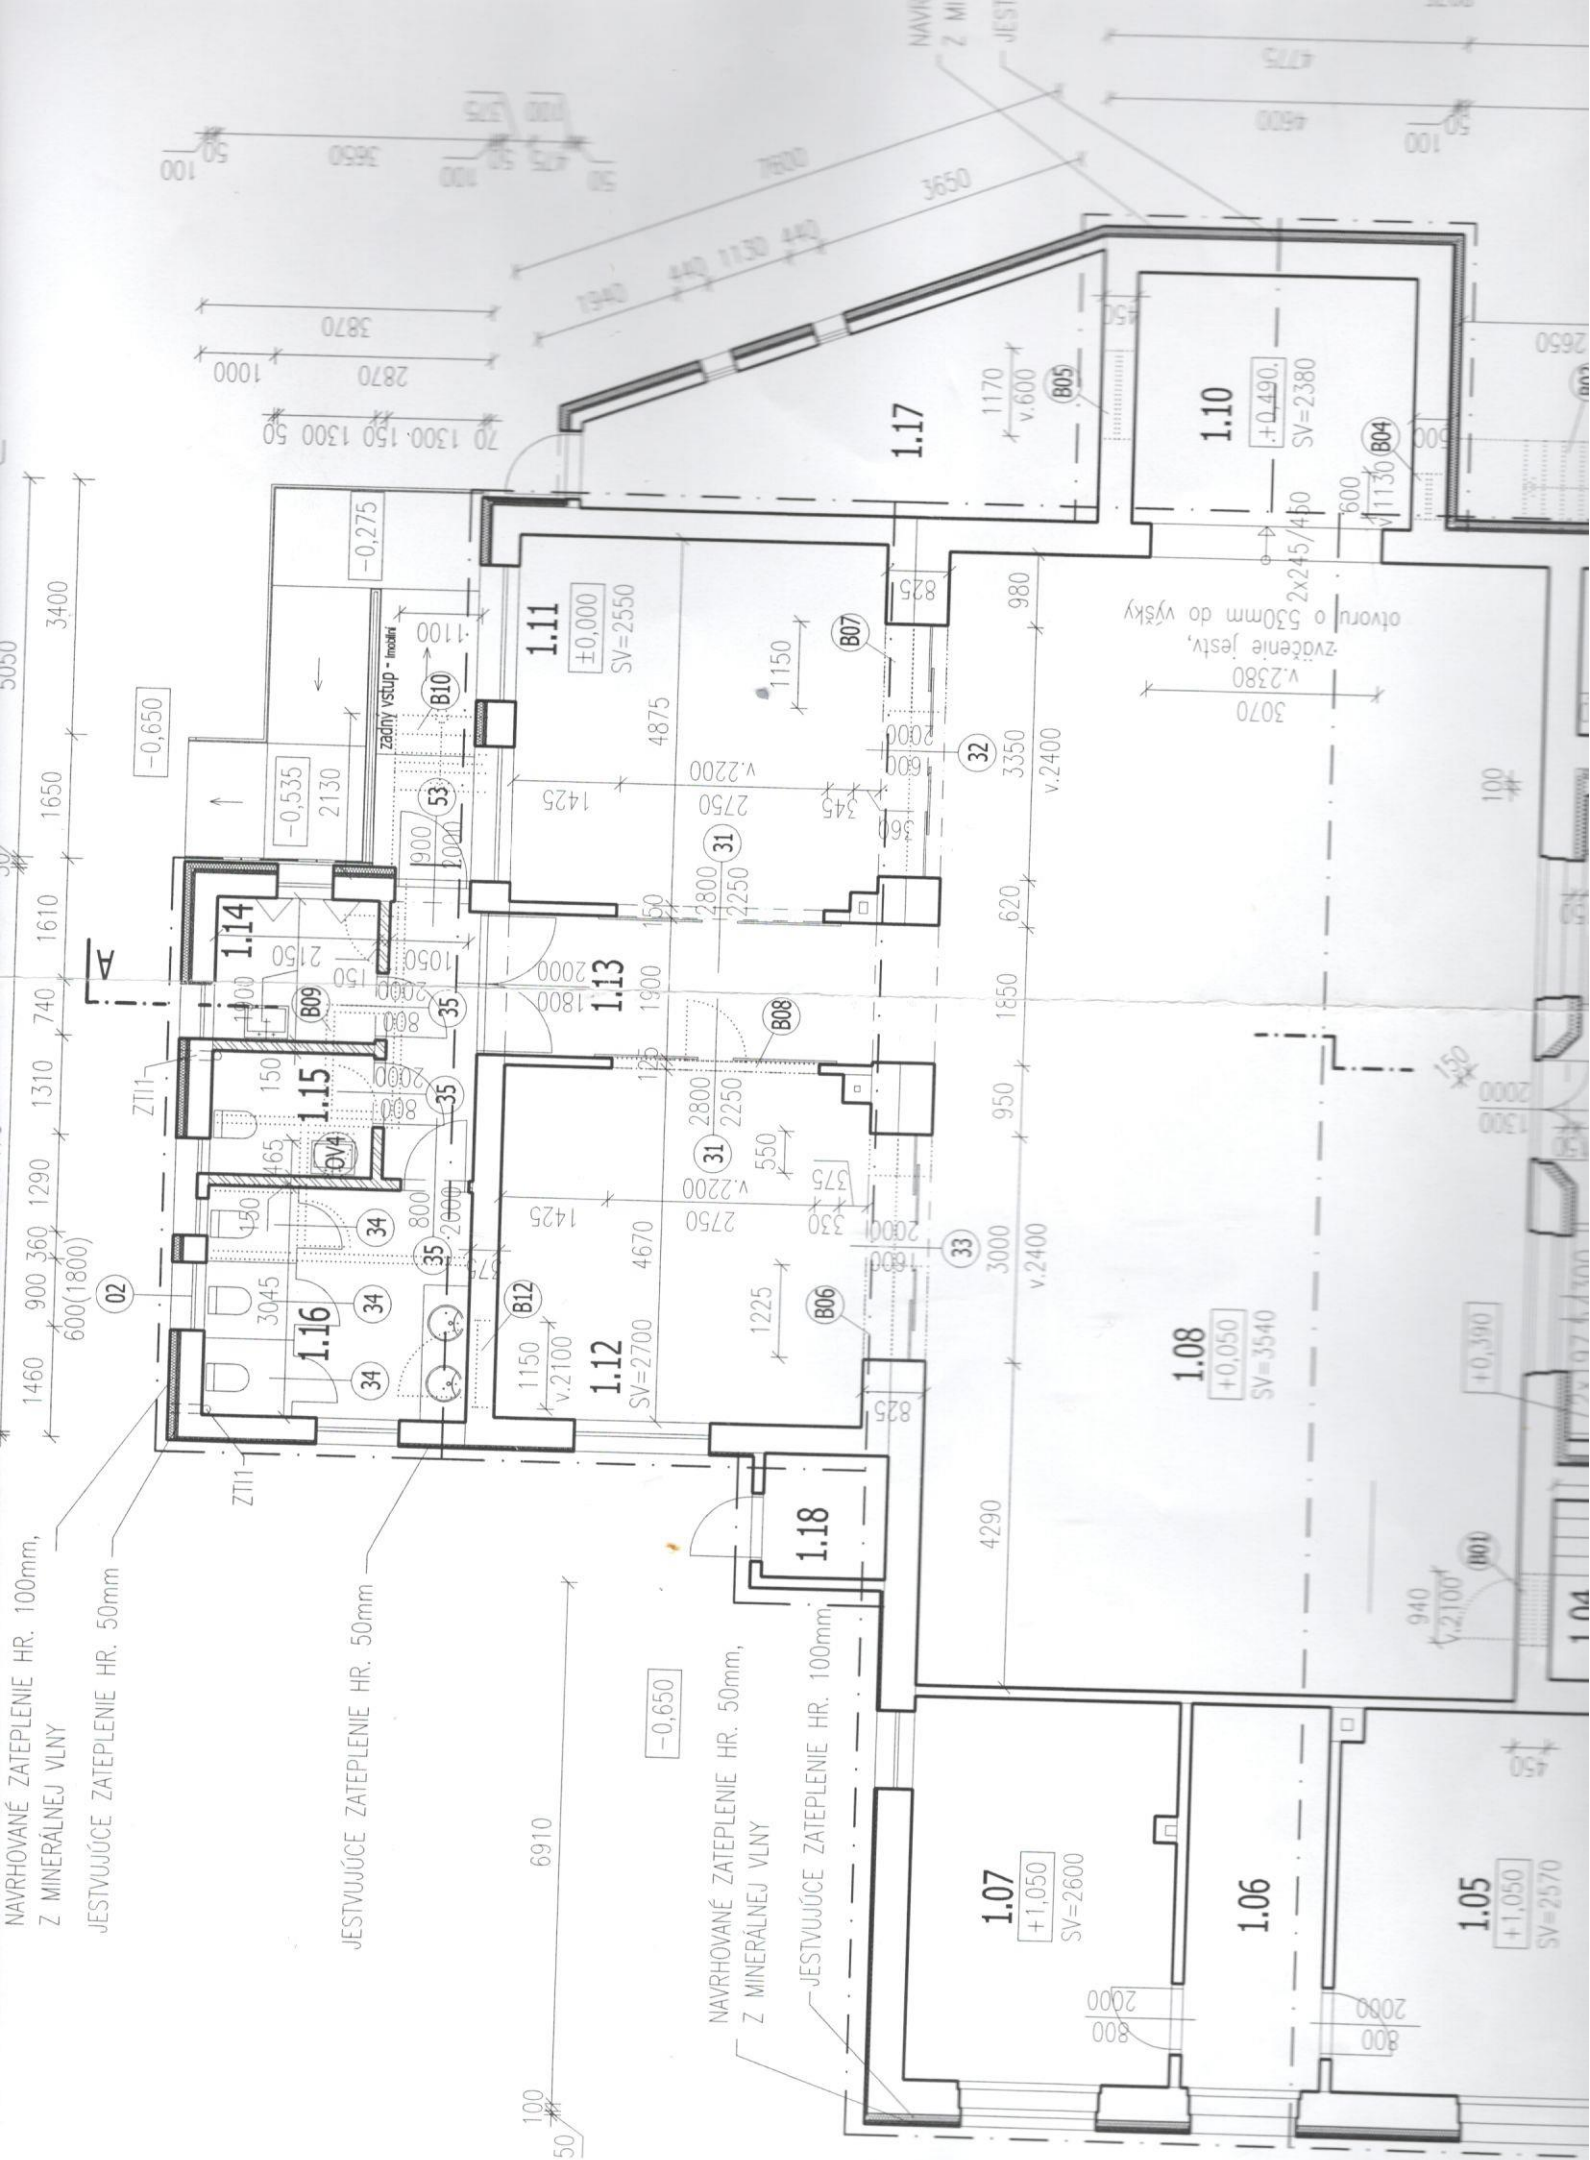




NAVROVANÉ ZATEPLENIE HR. 50mm,
Z MINERÁLNEJ VLN

JESTVUJÚCE ZATEPLENIE HR. 100mm

-0,650

1.12

SV=2700

1.13

SV=2550

1.11

SV=2550

1.18

1225

330

375

550

2750

v.2200

2800

2250

1150

345

360

600

2000

1170

v.600

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

1.06

1.08

SV=3540

1.10

SV=2380

1.17

SV=2380

1.05

SV=2570

1.04

SV=2570

1.03

SV=3820

1.02

SV=3820

1.01

SV=3820

1.09

SV=3820

ocelový rám 2xU200
viď. výkres č. 3.12.

NAVROVANÉ ZATEPLENIE HR. 100mm,
Z MINERÁLNEJ VLN

NAVROVANÉ ZATEPLENIE HR. 50mm,
Z MINERÁLNEJ VLN

zváženie jestv.
otvoru o 530mm do výšky

2x245/450

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

SV=2380

03: STAVEBNÉ ÚPRAVY KD, VÝPIS OKIEN A DVERÍ

Označenie na výkrese Popis, Rozmer	Schématické zobrazenie (Pohľad zvonku)	Počet (ks)			Poznámka
		1.N.P.	2.N.P.	spolu	
51 Vstupné plastové dvere do m.č. 1.02 zádverie, počet – 1ks Plastové dvojkrídlové dvere, von otvárajú, presklené, farba biela. Stavebný otvor rozmer 1770x3430mm, výška krídla 2000mm, šírka 815mm. Nadsvetlík pevný neotvárajú, výška 1360mm. Zasklenie izolačným trojsklom. Osadene do muriva YTONG hr. 300mm. Zámok bezpečnostný vložkový, kľučka – gula.	DETAIL OSADENIE NAVRHNUTÉHO OKNA	1	-	1	
52 Vstupné plastové dvere do m.č. 1.02 zádverie, počet – 1ks Plastové jednokrídlové dvere, dnu otvárajú, presklené, farba biela. Stavebný otvor rozmer 1770x3430mm, výška krídla 2000mm, šírka 815mm. Nadsvetlík pevný neotvárajú, výška 1360mm. Zasklenie izolačným trojsklom. Osadene do muriva YTONG hr. 300mm. Zámok bezpečnostný vložkový, kľučka – gula.	DETAIL OSADENIE NAVRHNUTÉHO OKNA	1	-	1	

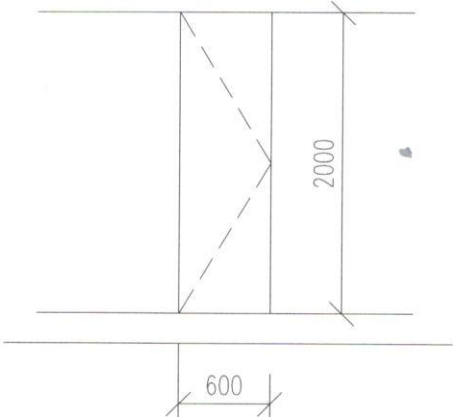
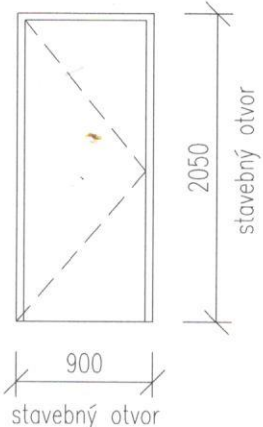
– pohľad na okná je smerom z interiéru do exteriéru!!!

Označenie na výkrese Popis, Rozmer	Schématické zobrazenie (Pohľad zvonku)	Počet (ks)			Poznámka
		1.N.P.	2.N.P.	spolu	
53 Vstupné plastové dvere do m.č. 1.13 chodba, počet – 1ks Plastové jednokrídlové dvere, pravé, von otváracé, plné, farba biela. Stavebný otvor rozmer 1000x2050mm, výška krídla 2000mm, šírka 900mm. Zasklenie izolačným trojsklom. Osadené do muríva YTONG hr. 300mm. Zámok bezpečnostný vložkový, kľučka – gula.	DETAIL OSADENIE NAVRHNUTÝCH DVERÍ	1	-	1	
31 Interiérové dvere do m.č. 1.11 salónik, 1.12 salónik, počet – 2ks Laminátové posuvné dvojkrídlové dvere, plné. Svetlý rozmer dverného krídla 1400x2250mm. Zavesené do ocelevej kolajnice. Stavebný otvor rozmer 2750x2200mm. Prah – bez prahu. Farba dverí – biela hladká, RAL 9010		2	-	2	

– pohľad na okná je smerom z interiéru do exteriéru!!!

Označenie na výkrese Popis, Rozmer	Schématické zobrazenie (Pohľad zvonku)	Počet (ks)			Poznámka
		1.N.P.	2.N.P.	spolu	
32 Interiérové dvere do m.č. 1.11 salónik, 1.12 salónik, počet – 2ks Laminatové posuvné štvorkrídlové dvere, plné krajné profily pri stenách pevné. Svetlý rozmer dverného krídla 800x2000mm. Uchytené do prekladu a do stien. Stavebný otvor rozmer 3350x2050mm. Prah – bez prahu. Farba dverí – biela hladká, RAL 9010		1	-	1	
33 Interiérové dvere do m.č. 1.11 salónik, 1.12 salónik, počet – 2ks Laminatové posuvné štvorkrídlové dvere, plné krajné profily pri stenách pevné. Svetlý rozmer dverného krídla 800x2000mm. Uchytené do prekladu a do stien. Stavebný otvor rozmer 3000x2050mm. Prah – bez prahu. Farba dverí – biela hladká, RAL 9010		1	-	1	

– pohľad na okná je smerom z interiéru do exteriéru!!!

Označenie na výkrese Popis, Rozmer	Schématické zobrazenie (Pohľad zvonku)	Počet (ks)			Poznámka
		1.N.P.	2.N.P.	spolu	
34 Interiérové laminátové kabínkové dvere v m.č. 1.16 wc ženy, počet – 3ks Laminátové jednokrídlové dvere lavé, von otváravé, plné. Svetlý rozmer dverného krídla 600x1970mm. Krídlo osadené do zásteny tvoriaca kabínky. Prah – bez prahu. Farba dverí – biela hladká, RAL 9010.		3	–	3	
35 Interiérové laminátové dvere do m.č. 1.14 wc muži, 1.15 wc imobilní, počet – 2ks Laminátové jednokrídlové dvere lavé, von otváravé, plné. Svetlý rozmer dverného krídla 800x2000mm. Krídlo osadené do ocelovej zárubne CgU šírky 160mm. Stavebný otvor rozmer 900x2050mm. Zámok bezpečnostný vložkový, kľučka – kľučka. Prah – bez prahu. Farba zárubne a dverí – biela hladká, RAL 9010.		2	–	2	

– pohľad na okná je smerom z interiéru do exteriéru!!!