

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. ZMLP-2021-340-000002
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Holčíkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, 094 05 Holčíkovce č. 40**
Zastúpený: **Mgr. Michal Flešár, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Michal Flešár, starosta obce**
IČO: **00332429**
DIČ: **2020641051**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **SLSP, a. s.**
IBAN: **SK18 0900 0000 0001 0789 4040**
Telefón: **057/4887140**
Fax: **057/4887141**
E – mail: **ocu@holcikovce.sk**
www.holcikovce.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **KOOR Východ, s.r.o.**
Sídlo: **Potočná 1A, 040 01 Košice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Orlovský, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Kamil Palička**
vo veciach technických: **Ing. Kamil Palička**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s.**
Číslo účtu: **29 8142 3658 / 0200**
IBAN: **SK22 0200 0000 0029 8142 3658**
IČO: **46 523 049**
DIČ: **202 341 7880**
IČO DPH: **SK202 341 7880**
Telefón: **+421 905 324 648**
Fax: **-----**
E – mail: **kamil.palicka@koor.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 29193/V

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZMLP-2021-340-000002 zo dňa 22.04.2021.

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. ZMLP-2021-340-000002 zo dňa 22.04.2021:

Čl. 2
Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o naviac práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet naviac prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa prác naviac tohto dodatku.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	14 259,46 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce bez DPH	1 540,11 eur

Upravená cena diela	15 799,57 eur
DPH 20 %	3 159,91 eur
Celková cena diela	18 959,48 eur

Slovom: osemnásťtisícdeväťsto päťdesiatdeväť eur 48/100.

Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku


Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZMLP-2021-340-000002 zo dňa 22.04.2021.

V Košiciach, dňa 21.07.2021

V Holčíkovciach, dňa 21.7.2021

KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, 040 01 Košice
IČO: 46 523 049
DIČ: SK202 341 7880



Ing. Milan Orlovský
konateľ

OBEC HOLČIKOVCE




Ing. Michal Fiesar
starosta obce

Prílohy: č. 1 Dôvodová správa prác navyše
 č. 2 Rozpočet prác navyše

Príloha č.1

Zmluvy o Dielo č. ZMLP-2021-340-000002

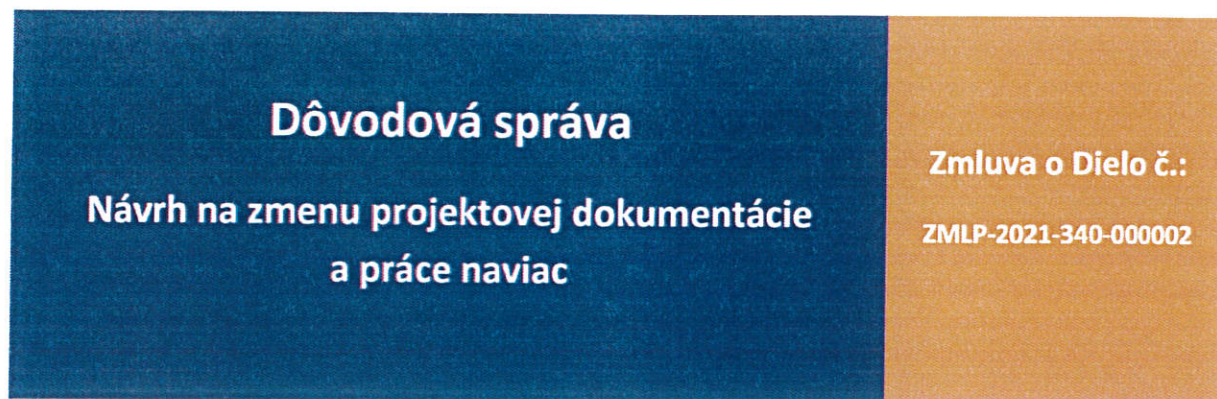

Dátum: 15.06.2021

Na základe zmluvy o dielo č. ZMLP-2021-340-000002 predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom: „Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Poľany, SO 01 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ bol dňa 14.6.2021 vykonaný kontrolný deň za účasti stavebného dozoru Ing. Arch. Marka Vatehu, zástupcu objednávateľa Mgr. Michala Flešára, zástupcu zhotoviteľa Ing. Kamila Paličku a zodpovedného projektanta Ing. Michala Klebana.

Zástupca zhotoviteľa Ing. Kamil Palička skonštatoval, že sústava verejného osvetlenia si v kritickom úseku v zákrute pred vstupom do reštaurácie Koliba vyžaduje jeden nový svetelný bod (viď. príloha č.1 – situácia) z bezpečnostného hľadiska hlavne pre ochranu chodcov pri ich zvýšenom počte v danom kritickom úseku v zmysle normy pre osvetlenie pozemných komunikácií STN EN 13201-1 a to hlavne z dôvodu, že prevádzkovateľ verejného osvetlenia (t.j. zhotoviteľ) nebude môcť zabezpečiť dostatočné parametre osvetlenia v zmysle spomínanej normy, nakoľko nemá možnosť regulovať vegetáciu na súkromných pozemkoch, ktorá bez navrhovaného doplnenia svetelného bodu na náprotivnej strane miestnej komunikácie bude vytvárať nebezpečné tienenie. Uvedená skutočnosť pravdepodobne nebola zrejmá pri návrhu technického riešenia a vypracovaní projektovej dokumentácie pokiaľ bola dokumentácia spracovaná v zimnom období.

Zástupca zhotoviteľa ďalej skonštatoval, že nebolo možné dodržať celkovú projektovanú dĺžku neriadeného zemného pretláčania podľa výkazu-výmeru 16 m a bolo nutné uvedenú dĺžku zvýšiť o 12 m. Neriadené zemné pretláčanie bolo zrealizované v štyroch úsekoch uvedených v „prílohe č.1 – situácia“. Zároveň nebolo možné zrealizovať pripojenie do RIS 5 v zeleni a bolo nutné zrealizovať dané pripojenie cez asfaltovú komunikáciu. Uvedené práce boli zrealizované ako práce navyiac t.j. nad rámec zhotoviteľom oceneného Výkazu-Výmeru.

Zástupca objednávateľa Mgr. Michal Flešár s vyššie uvedeným návrhom zhotoviteľa súhlasil a zároveň požiadal zhotoviteľa aby na dané riešenie a práce navyiac vytvoril rozpočet v zmysle článku 8. bod 8.13.3 Zmluvy o Dielo.

Stavebný dozor Ing. Arch. Marko Vateha súhlasil s vyššie uvedeným postupom.

Zástupca zhotoviteľa Ing. Kamil Palička vytvoril túto dôvodovú správu a súvisiace prílohy.

Ing. Arch. Marko Vateha – sta

Ing. Kamil Palička – zástupca

Ing. Michal Kleban – zodpove

Mgr. Michal Flešár – zástupca



Príloha č.1 – situácia

ROZPOČET prác navyiac

Stavba: Občianska vybavenosť rekreačného strediska DOMAŠA POLANY

Objekt: SO 01 - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Objednávateľ: Obec Holčikovce

Zhotoviteľ: KOOR Východ, s.r.o.

Miesto: RO Domaša Poľany

Spracoval: Ing. Kamil Palička

Dátum: 15. 06. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV**1 Zemné práce 402,18**

1	133101201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	0,500	22,10	11,05
2	141720013.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 mm	m	12,000	29,75	357,00
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,500	2,98	1,49
4	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,000	8,16	32,64

2 Zakladanie 40,82

5	275313521.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	0,500	75,20	37,60
6	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,100	32,20	3,22

3 Komunikácie 363,64

7	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	5,99	23,96
8	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	4,000	34,72	138,88
9	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	4,000	50,20	200,80

4 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35,70

10	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,000	5,10	35,70
----	-------------	---	---	-------	------	-------

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

558,49

11	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	12,000	0,72	8,64
12	KTR000000354	Chránička káblová FXKVR 63mm 450N HDPE čierna	m	12,000	1,31	15,72
13	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	0,85	5,10
14	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	1,27	10,16
15	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	5,68	11,36
16	345810007500	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm ²	ks	2,000	4,12	8,24
17	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	ks	1,000	10,20	10,20
18	348370000500	Svietidlo vonkajšie LED SMD na stĺp typ SL street-A 3000 alebo ekvivalent, 22 W	ks	1,000	180,00	180,00
19	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	55,50	55,50
20	EXX000002862	Stožiar rúrový LBH 5-B bezpäticový trojstupňový	ks	1,000	138,00	138,00
21	210204201	Elektrovýstroj stožiara 1 okruh	ks	1,000	18,70	18,70
22	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	1,000	27,20	27,20
23	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov do 120 mm ²	m	12,000	1,28	15,36
24	354410054800	Pás FeZn 4x30 mm	kg	12,000	1,02	12,24
25	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,27	1,27
26	3,5441E+11	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,55	0,55
27	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	7,000	0,38	2,66
28	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	7,000	0,42	2,94
29	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	15,000	1,02	15,30
30	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	15,000	1,29	19,35

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

36-M

2,40

31	360190092	Montáž popisného kovového štítu	ks	1,000	1,23	1,23
32	RSZL300	POPISNÝ ŠTÍTOK STOŽIARA	ks	1,000	1,17	1,17

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

136,88

33	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m ³	0,500	48,14	24,07
34	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,000	9,00	72,00
35	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	8,000	0,78	6,24

36	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	8,000	0,41	3,28
37	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	8,000	0,07	0,56
38	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	8,000	2,16	17,28
39	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	5,000	0,53	2,65
40	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	5,000	2,16	10,80
Celkom bez DPH:						1 540,11
DPH 20 %:						308,02
Celkom vrátane DPH:						1 848,13

KOOR
Po
ič
D



CONFIDENTIAL

za zhotoviteľa: Ing. Kamil Palička - osoba oprávnená
jednať vo veciach zmluvných a technických

OBEČ
094 00



CONFIDENTIAL

za objednávateľa: Mgr. Michal Flešár / starosta obce

