

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 4/2018/1

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Drahovce
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Č. tel.: +421 33 7783521
Č. faxu: +421 33 7783521
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Miroslav Ledecký – starosta obce
B/ technických: Miroslav Ledecký – starosta obce
IČO: 00312461
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0302 9212

2. Zhotoviteľ:

Názov: Chladiace veže Bohunice, spol s r.o.
Adresa: Námestie sv. Michala 171 / 4, 919 30 Jaslovské Bohunice
Č. tel.: 033/ 5592 122, 033/ 5592 402
Č. faxu: 033/ 5592 142, 033/ 5592 521
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - konateľ
B/ technických: Ing. Miroslav Pavelka
IČO: 34 109 960
IČ pre DPH: SK2020393012
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s
Číslo účtu: SK56 0200 0000 0032 8622 9153
Zapísaný v OR Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 688/T

Preambula

S prihliadnutím na skutočnosť, že v priebehu realizácie diela vznikla potreba vykonať práce, ktoré neboli obsahom projektovej dokumentácie, ktoré zmluvné strany nemohli ani pri náležitej odbornej starostlivosti predvídať, zmluvné strany uzatvárajú v zmysle bodu 3.10 Zmluvy o dielo č. 4/2018/1 tento Dodatok č. 1 nasledovného znenia.

Čl. 1. Predmet diela sa dopĺňa o nasledovné :

Predmet diela sa rozširuje o realizáciu stavebných prác a dodávok v zmysle Rozpočtu 1 a 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2. Termíny plnenia sa dopĺňa o nasledovné :

Termín realizácie stavebných prác a dodávok podľa Dodatku č. 1 je : do 20.4.2019.

Čl. 3. Cena diela sa doplňuje o nasledovné :

Cena za zhotovenie predmetu tohto Dodatku č. 1 sa určila dohodou zmluvných strán v nasledujúcich výškach :

- a) 10.054,22,- Eur bez DPH – práce a dodávky v zmysle Rozpočtu č. 1
- b) 2.999,48,- Eur bez DPH – práce a dodávky v zmysle Rozpočtu č. 2

Čl. 4. Platobné podmienky sa doplňuje o nasledovné :

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru práce realizované v zmysle tohto Dodatku č. 1 po ich riadnom vykonaní.

Záverečné ustanovenia.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené v platnosti.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Rozpočet zo dňa 1.6.2018

Príloha č. 2 : Rozpočet zo dňa 4.10.2018

V Drahovciach, dňa 5.4.2019

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 16.4.2019

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

OBEC DRAHOVCE

922 41 DRAHOVCE

okr. Piešťany

.....
Miroslav Ledecký

Starosta obce Drahovce

.....
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA

konateľ

Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.

PRACE NAUVA 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice- stavebná časť

Miesto: Drahovce

01.06.2018

Obec Drahovce


Chladiace veže Bohunice, spol s r.o.

DETAIL PLUS s.r.o. Piešťany, Peter Brezovan

Náklady z rozpočtu	10 054,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 054,22

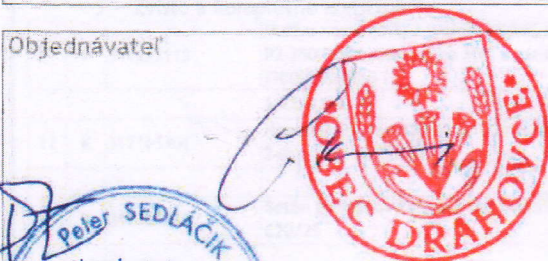
Cena s DPH	v EUR	12 065,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant



DETAIL PLUS
Rastislavova 1
921 01 Piešťany s.r.o.

Spracovateľ

Objednávateľ



Zhotoviteľ


CHLADIAČE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.o.
Námestie sv. Michala č. 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 34109960, IČ DPH: SK2020393012

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Drahovce Poštová ul.č.312/2 Drahovce

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice- stavebná časť

Miesto: Drahovce

Dátum: 01.06.2018

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant: DETAIL PLUS s.r.o.Piešťany, Pe

Zhotoviteľ: Chladiace veže Bohunice spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 054,22
HSV - Práce a dodávky HSV	10 054,22
1 - Zemné práce	341,27
2 - Zakladanie	1 058,45
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 071,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 357,90
99 - Presun hmôt HSV	225,09
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 054,22

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Drahovce Poštová ul. č. 312/2 Drahovce

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice- stavebná časť

Miesto: Drahovce

Dátum: 01.06.2018

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant: DETAIL PLUS s.r.o. Piešťany, Pe

Zhotoviteľ: Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 054,218

HSV - Práce a dodávky HSV

10 054,218

1 - Zemné práce

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 1. 7,00x0,6x0,4 2. 7,90x0,6x0,4 3. 11,45x0,6x0,4 4. 8,75x0,6x0,4 5. 4,00x0,6x0,4 6. 3,55x0,6x0,4 7. 6,64x0,6x0,4	m3	11,810	7,274	85,906
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,810	3,961	46,779
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 49,24x0,6x0,4	m3	82,670	0,397	32,820
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 11,81*1,7 10,61*2,25	t	43,940	4,000	175,760

2 - Zakladanie

5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 10,65*0,8*0,15	m3	1,270	37,961	48,210
6	K	274271300	Murivo základových pásov(m3)PREMAC 50/15/25 s betónovou výplňou c16/20	m3	0,558	149,443	83,389
7	K	274271304	Murivo základových pásov(m3)PREMAC 50/40/25 s betónovou výplňou c16/20	m3	0,530	133,808	70,918
8	K	274321312	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C20/25 11,65x0,6x0,8	m3	5,592	85,875	480,213
9	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele R10 505	t	0,176	617,905	108,751
10	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí KARI	t	0,259	1 030,750	266,964

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11	K	311273115	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) 6,22x2,9x0,3	m3	2,510	135,222	339,407
12	K	317165301	Nenosný preklad YTONG š.100mm, výšky 249mm dĺ. 1250mm	ks	1,000	15,555	15,555
13	K	317321315	Betón prekladov železový bez výstuže) tr. C20/25	m3	0,731	90,846	66,408
14	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4m zhotovenie	m2	4,148	16,373	67,915

15	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4m odstránenie	m2	4,148	6,063	25,149
16	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10S05	t		1198,699	
17		342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG 100x249x599	m2	44,386	21,436	951,458
			11,65x3,81				
18			Kotvenie priečky z tvárnic YTONG(4ks/m2)	ks	135,000	2,060	278,100
19			Dilatácia hr. 10 mm	m2	1,300	9,200	11,960
20		273351215	Debnenie stien základových pásov	m2	22,590	11,510	260,011
			11,65x0,6				
			2x13x0,6				
21		273351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dielce	m2	22,590	2,459	55,549
			11,65x0,6				
			2x13x0,6				

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	K	965043341	Búranie betónu jestvujúcich základových pásov do úrovne -1,1m	m3	10,610	60,868	645,809
		1	6,65x0,45x1,1				
		2	3,65x0,4x1,1				
		3	2,2x0,4x0,45				
		4	1,0x0,45x1,1				
		5	1,5x0,45x1,1				
		6	2x0,45x1,1				
		7	7x0,4x1,1				
		8					
23	K	971055046	Rezanie základových pásov	m	19,950	233,060	4 649,547
			6,65x3				
24	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	110,000	330,000
25	K	981011412	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%, -0,26000t	m3	5,410	5,448	29,474
			6,22x2,9x0,3				
26	K		Očistenie pôvodnej steny od malty a betónov vrátane montáže a demontáže lešenia	m2	44,386	9,98	442,972
			11,65x3,81				
27	K		Vyspravenie pôvodnej steny pre vytvorenie dilatačnej škáry	m2	44,386	5,86	260,102

99 - Presun hmôt HSV

28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	56,273	4,000	225,092
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

Práce navyše spolu:

10 054,218

PRÁCE NA VIAC "2"



Hárók obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulácia rozpočtu 3) Rozpočet

Späť na hárók:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice - stavebná časť -
naviac práce

Drahovce

04.10.2018

Obec Drahovce Hlavná 905/68 Drahovce

312461

Chladiace veže Bohunice spol. s r.o., Jastovské Bohunice

34109960

SK2020393012

DETAIL PLUS s.r.o. Piešťany, Peter Brezovan

Náklady z rozpočtu

2 999,48

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 999,48

Cena s DPH

v EUR

3 599,38

Projektant


DETAIL PLUS
Rastislavova 1
021 01 Piešťany s.r.o.

9.10.2018

Datum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


OBEC DRAHOVCE
922 41 DRAHOVCE
s.r.o. Piešťany

Datum a podpis:


Pečiatka

Zhotoviteľ


CHLADIACE VEŽE BOHUNICE spol. s r.o.
Námestie sv. Michala 8 171-4
010 01 Jastovské Bohunice

Datum a podpis:

Pečiatka



9.10.2018

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice- stavebná časť -
naviac práce

Miesto: Drahovce Datum: 04.10.2018
Objedávateľ: Obec Drahovce Projektant: DETAIL PLUS s.r.o. Piešťany, Pe
Zhotoviteľ: Chladiace veže Bohunice spol. s.r.o. Správca: Pe

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 999,48
HSV - Práce a dodávky HSV	2 999,48
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	474,08
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	445,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	371,36
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	169,45
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	433,06
763 - Konštrukcie - drevostavby	559,32
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	546,28
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 999,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Drahovce Prístavba č. 1112 2 Drahovce

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice- stavebná časť -
naviac práce

Miesto: Drahovce Datum: 04.10.2018
Objedávateľ: Obec Drahovce Projektant: DETAIL PLUS s.r.o. Piešťany, Pe
Zhotoviteľ: Chladiace veže Bohunice spol. s.r.o. Správca: Pe

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 999,478

4 - Vodorovné konštrukcie

474,079

47	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	22,176	10,100	223,978
48	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	22,176	3,580	79,390
49	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	22,176	5,198	115,271
50	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	22,176	2,500	55,440

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

445,917

65	K	622464311	Vonkajšia omietka stien hrubozrnná so základným náterom - sokel	m2	10,550	15,587	164,443
70	K	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - extrudovaný polystyrén bez omietky - riešenie pre sokel (XPS) - bez omietky - vč. hmoždínok, rohových poomietkových profilov.....	m2	10,550	26,680	281,474

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

371,363

79	K	917862112	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 1,45+0,7+0,8	m	2,950	8,000	23,600
85	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	13,000	5,999	77,987
			Očistenie betónových stropov pred maľovaním/oškrábanie + penetrácia	m2	132,850	1,425	255,756
80	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm	ks	2,000	7,010	14,020

711 - Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

169,455

		711132101	Montáž tepelnej izolácie podláh z polystyrénu kladenej voľne	m2	43,450	0,780	33,891
			43,45*0,45				
		2832000500.2	Fólia čierna NOP 43,45*0,45	m2	43,450	3,120	135,564

713 - Izolácie tepelné

433,066

		711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	100,760	0,568	57,232
		2832000500.2	Tepelná izolácia podlahy - polystyrén EPS 100 hr. 50 mm	m2	100,760	3,730	375,835

763 - Konštrukcie - drevostavby

559,316

125	K	713191121	D+M - Fólia, parozábrana /prekrývanie v jednotkovej cene/	m2	23,730	1,570	37,256
126	K	763133210	SDK podhlad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	23,730	22,000	522,060

781 - Dokončovacie práce a pdklady

546,282

159	K	781415025	Montáž keramických obkladov vnútorných stien do tmelu	m2	17,079	21,500	367,199
160	M	5976586000	Obkladačky keramické	m2	17,731	10,100	179,083